


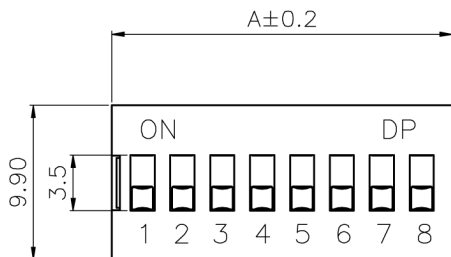


# Kinghelm®

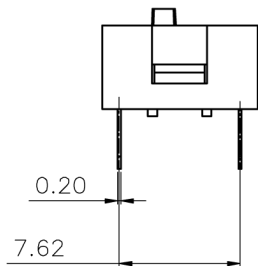


SECTION A-A

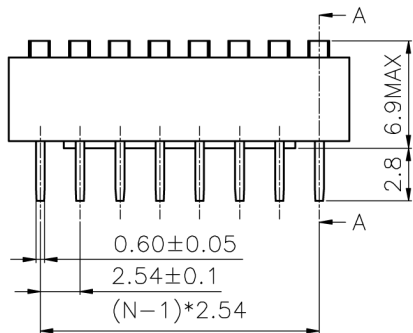

Dimension

Position	DIM.A(mm)
2	6.64
3	9.18
4	11.72
5	14.2
6	16.8
7	19.34
8	21.88
9	24.42
10	26.96
12	32.04

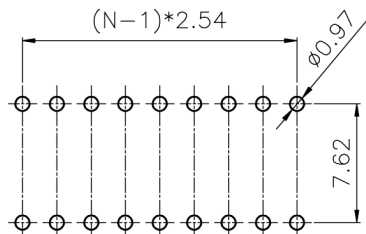

RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

编号	修改原因	制图	审核	核准

### • 电气特性

在电压24VDC与电流25mA之下测试,可来回拨动2000次.

开关不常切换的额定电流:100mA,耐压50VDC.

经常切换的额定电流:25mA,耐压24VDC.

接触阻抗:初始值最大50mΩ,

绝缘阻抗:最小100mΩ,500VDC.

耐压强度:500VAC/1分钟

极际电容:最大5PF.

回路:单接点单选择.

### • 机械特性

操作力:0.2kgf Max

推扭行程:2.00mm

使用温度:-20°C~+70°C

储存温度:-40°C~+85°C

### • 特性

底座:UL94V-0, PBT, 黑色

上盖:UL94V-0, PBT, 红色, 黑色, 蓝色

推钮:UL94V-0, PBT, 白色

端子:磷青铜

### 尺寸公差:

X.	±0.60
.X	±0.38
.XX	±0.25

### 角度公差:

X.	±5°
.X	±3°
.XX	±2°

### 投影法



### 品名

平拨开关间距2.54mm

### 单位

mm

### 纸张尺寸

A4

### 产品系列

KF1001 系列

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

### 绘图类型

CUSTOMER

### 比例

1:1

### 图页

1\1

### 图纸编号

KF1001

KH-BM2.54-5P

0755-83044319