客户图

Kinghelm®

REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0		依新料号编码原则发行图面	20181205	LTY
A1		端子改模	20190612	LDD



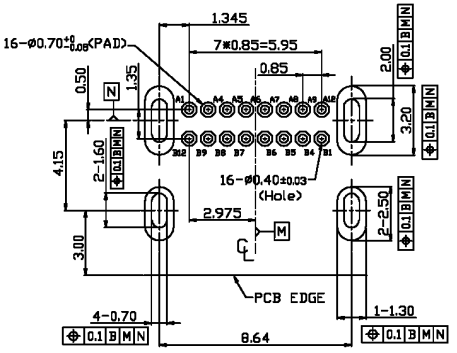

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

GENERAL TOLERANCE:±0.05

PCB TOP SURFACE



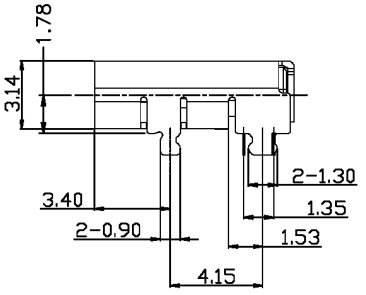





备注:

1.**材质:**

1.1**胶芯：** LCP+30%G.F

1.2**端子：C1814，**T=0.12mm；**镍底，镀金**

1.3**外壳：不锈钢，**T=0.30mm；**表面镀镍**

1.4**卡勾：不锈钢，**T=0.30mm；

2.**主要特性:**

2.1**额定电流：** 3.0A

2.2**接触阻抗：** 40mΩ MAX

2.3**绝缘阻抗：** 100MΩ MIN 250V DC

2.4**耐压测试:** 100V AC

2.5**沾锡性：温度**250iÀ5℃，**时间**5iÀ0.5s

2.6**整体插入力：** 2.0kgf MAX

整体拔出力:0.6kgf MIN

2.7**使用寿命：** 5000**次**

2.8**工作温度：** −30℃～+80℃

PIN ASSIGNMENT:

Pin No.	Signal Name	Pin No.	Signal Name
A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND

TOLERANCES .X ±0.30 .XX ±0.20 .XXX ±0.10 ANGLES ±1.00°	深圳市金航标电子有限公司	WWW.BDS666.COM
	KH-TYPE-C-W-16P-T	0755-83044319
	TITLE:0 USB Type-C/F 板上型16P 板上中心1.78	
APPD.:	DRAWING NO.: 812039-141	
CHECK:		
DRAWN: LTY	REV.: A/1 / SIZE: A4 / UNIT: M M / SCALE: 1 : 1 / SHEET: 1 / 1	